


SteamOne

БЫСТРЫЙ СТАРТ




ДЛЯ МОДЕЛИ: EUJK100B

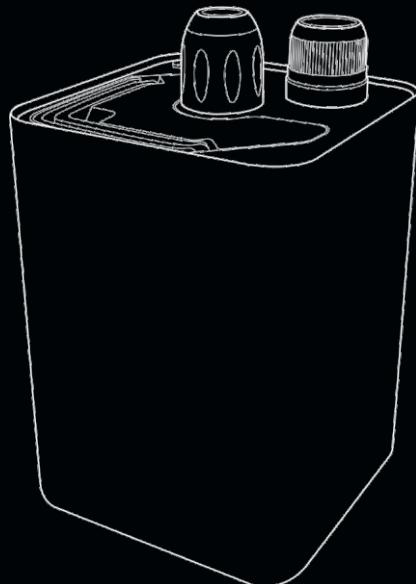


СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация.....	3
2. Начало сборки.....	5
3. Продолжение сборки.....	7
4. Работа с резервуаром для воды.....	9
5. Подготовка к работе устройства.....	11
6. Пример размещения вещей на отпаривателе.....	13
7. Рекомендации по отпариванию.....	15
8. Профилактические работы.....	17

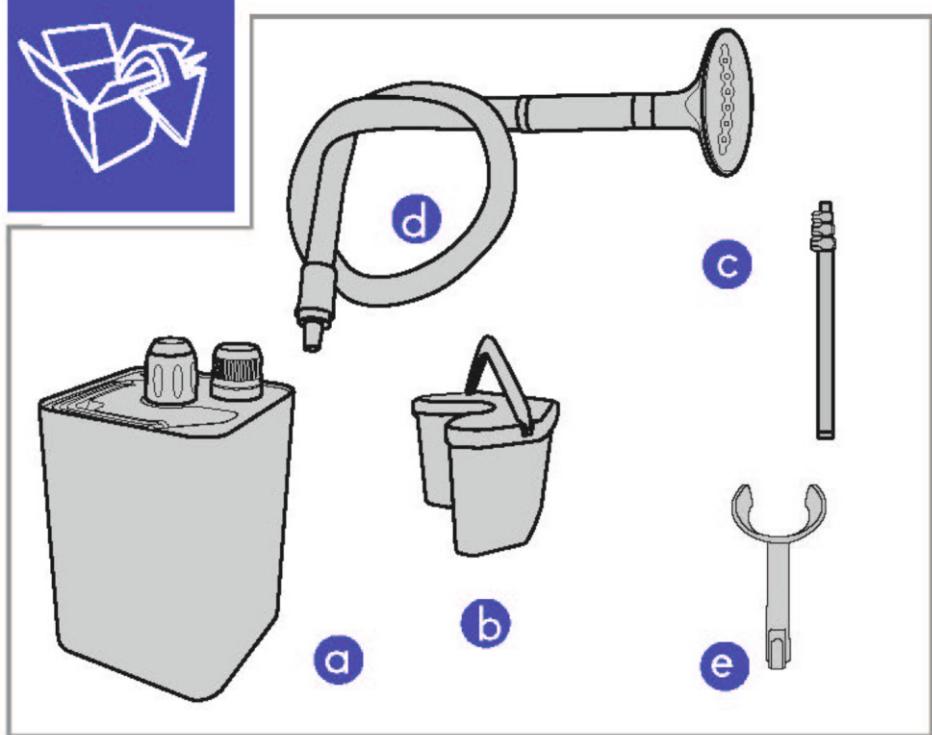

EUJK100B



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- a) база
- b) резервуар для воды
- c) металлическая стойка с клапанами
- d) паровая головка со шлангом
- e) стойка для паровой головки






АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОДЕЛИ EUJK100B

- f) вешалка-тремпель

*Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

1

a + c

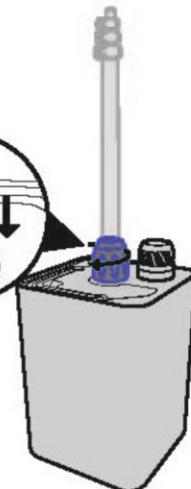

1

2

3

e →



1


2

3

НАЧАЛО СБОРКИ



- 1) Из элемента а) (база) выкрутить крепление
- 2) В крепление от базы вставить элемент с) (металлическую стойку)
- 3) Плотно закрутить крепление
- 4) Открыть клапаны и выдвинуть наверх все детали на максимум
- 5) Закрыть клапаны
- 6) На верхушку закрепить поочерёдно элемент е)(стойку для паровой головки)

2

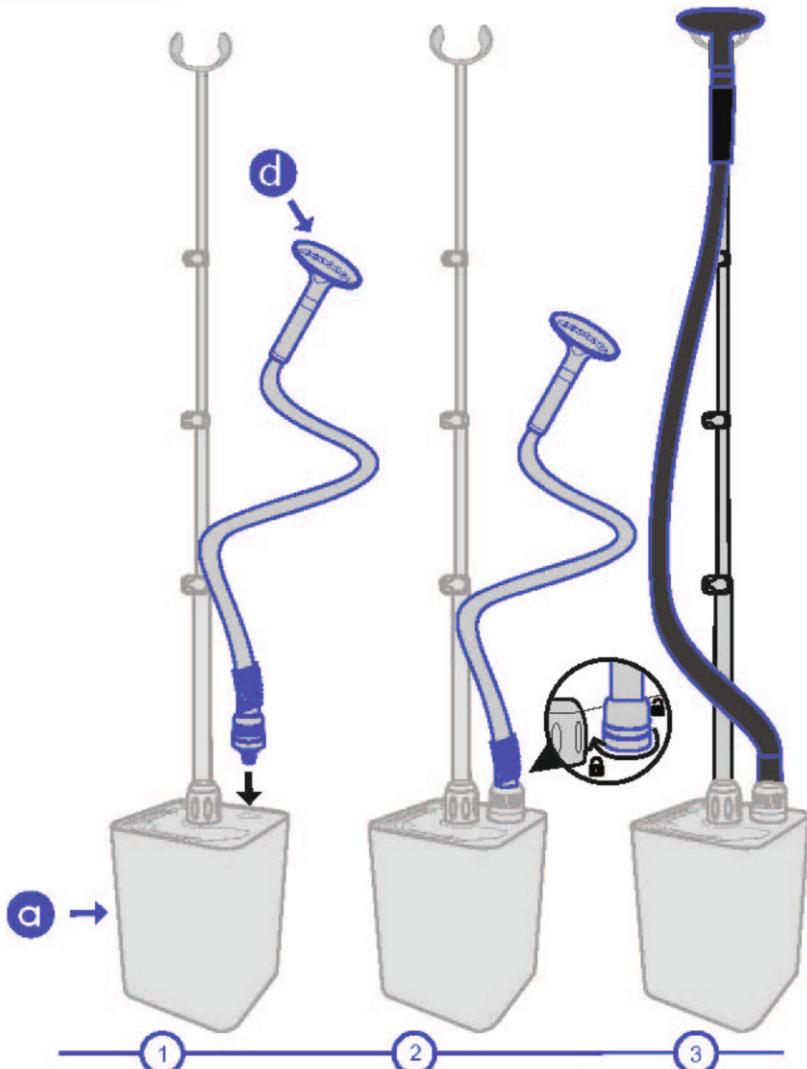

ПРОДОЛЖЕНИЕ СБОРКИ

- 1) К элементу а) (база) прикрепить элемент d)(паровая головка со шлангом)
- 2) Заблокировать шланг (повернуть по часовой стрелке)
- 3) Сборка завершена

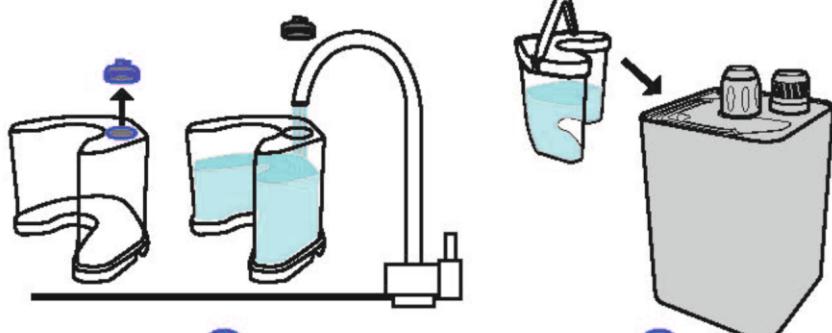


РАБОТА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДЫ

- 1) Достать из элемента а) (базы) элемент б)(резервуар для воды)
- 2) Перевернуть элемент б)(резервуар для воды), открутить крышку и наполнить водой
- 3) Поставить элемент б)(резервуар для воды) обратно в а) базу



Внимательно следите за тем, чтобы вода была в баке.

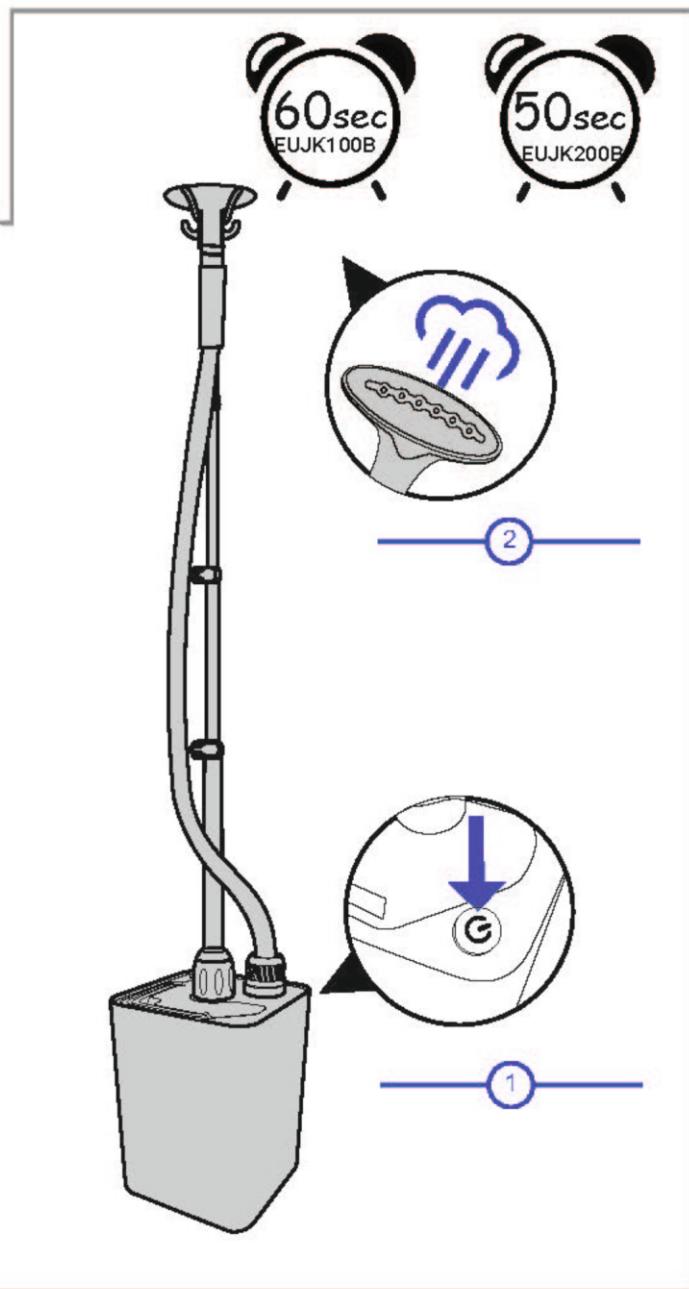

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ УСТРОЙСТВА




Перед началом работы убедиться, что шланг не перекручен

- 1) Нажать на кнопку включения
- 2) Через ~1 минуту устройство нагреется и пойдёт пар




ТОЛЬКО ДЛЯ EUJK200B

e + f




e + f

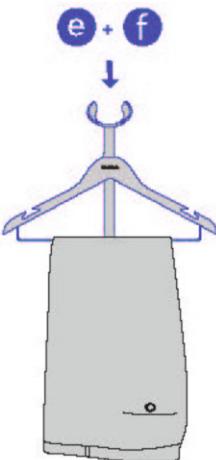



e + j



e + i

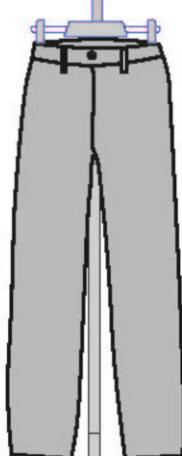






Пример размещения вещей на отпаривателе

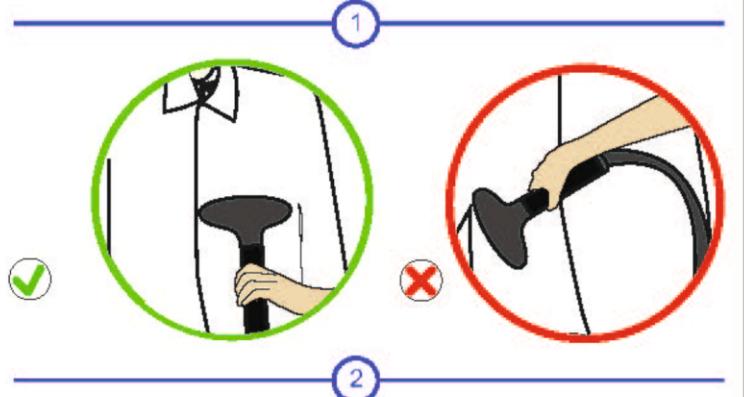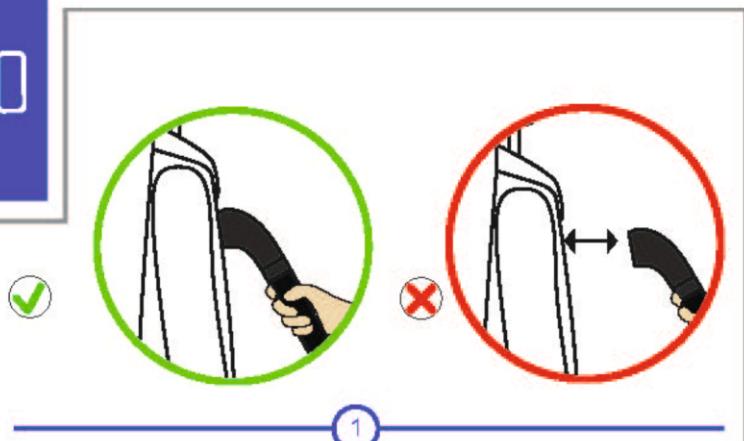

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ




- 1) Плотно прижимать паровую головку к ткани
- 2) Не перекручивать паровой шланг и держать утюжок вертикально
- 3) Натягивать ткань при отпаривании, чтобы предотвратить заломы

*Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

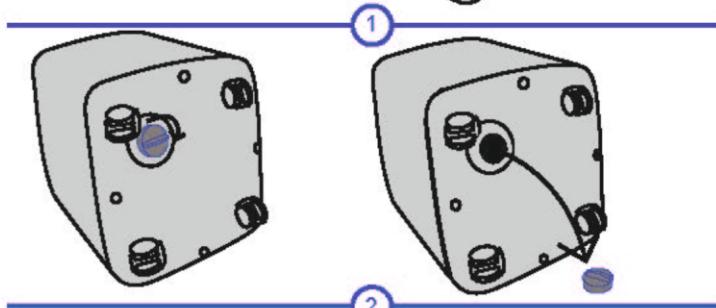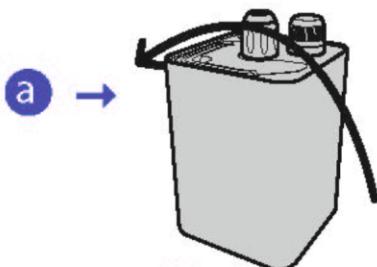

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

- 1) Раз в 2 месяца необходимо проводить профилактику работы устройства. Предварительно выключить отпариватель и дождаться пока он остынет.
- 2) Перевернуть а) (базу) и открутить со дна крышку
- 3) Наполнить резервуар б) водой

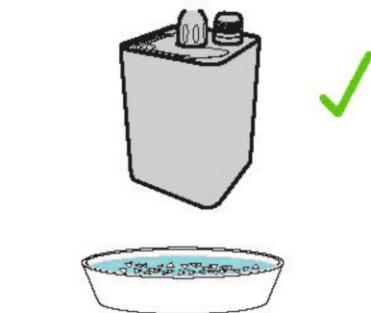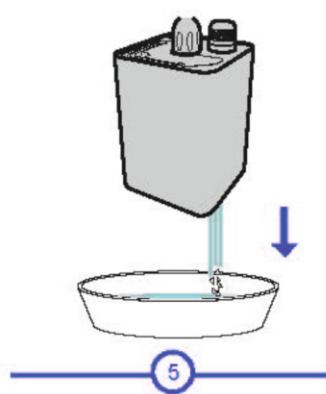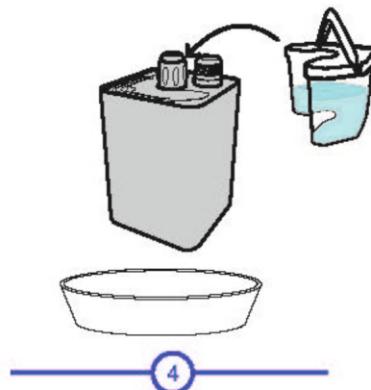

- 4) Вставьте резервуар в отверстие и поставьте вниз сосуд, в который можно вылить воду
- 5) Дайте воде вытечь из нижнего отверстия

Отпариватель очищен!

По вопросам гарантийного обслуживания
обращаться в авторизованный сервисный центр

www.brandasc.ru/otpravit-zayavku



www.steamone.ru