

SteamOne

БЫСТРЫЙ СТАРТ





ДЛЯ МОДЕЛЕЙ: SY70SB, ST70SB



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|----|
| 1. Комплектация | 3 |
| 2. Начало сборки | 5 |
| 3. Сборка | 7 |
| 4. Финальная сборка | 9 |
| 5. Наполнение водой | 11 |
| 6. Включение устройства | 13 |
| 7. Рекомендации по отпариванию | 17 |
| 8. Профилактические работы | 20 |

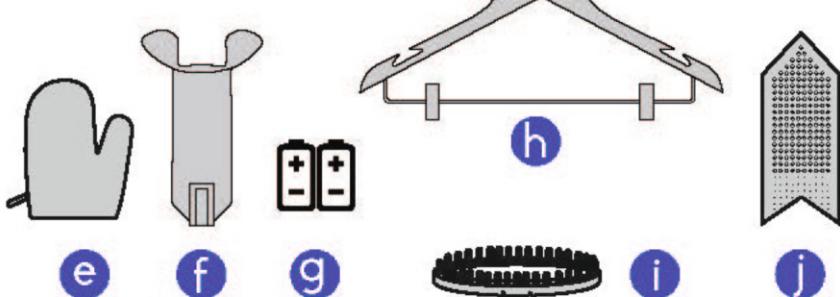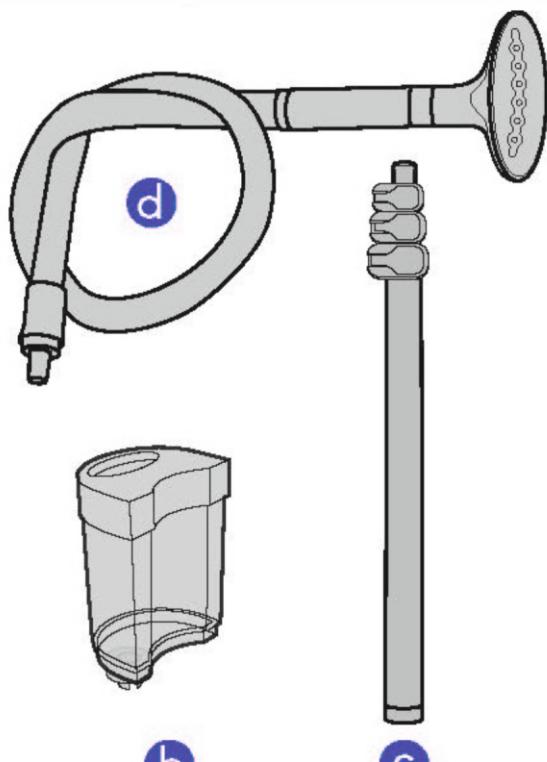



КОМПЛЕКТАЦИЯ

- a) база
- b) резервуар для воды
- c) металлическая стойка с клапанами
- d) паровая головка со шлангом
- e) термоварежка
- f) стойка для паровой головки
- g) батарейки
- h) вешалка-тремпель
- i) щетка для удаления ворса
- j) мини-дощечка для отпаривания элементов

* Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

* e), i) и j) не доступны для модели SY70SB

1

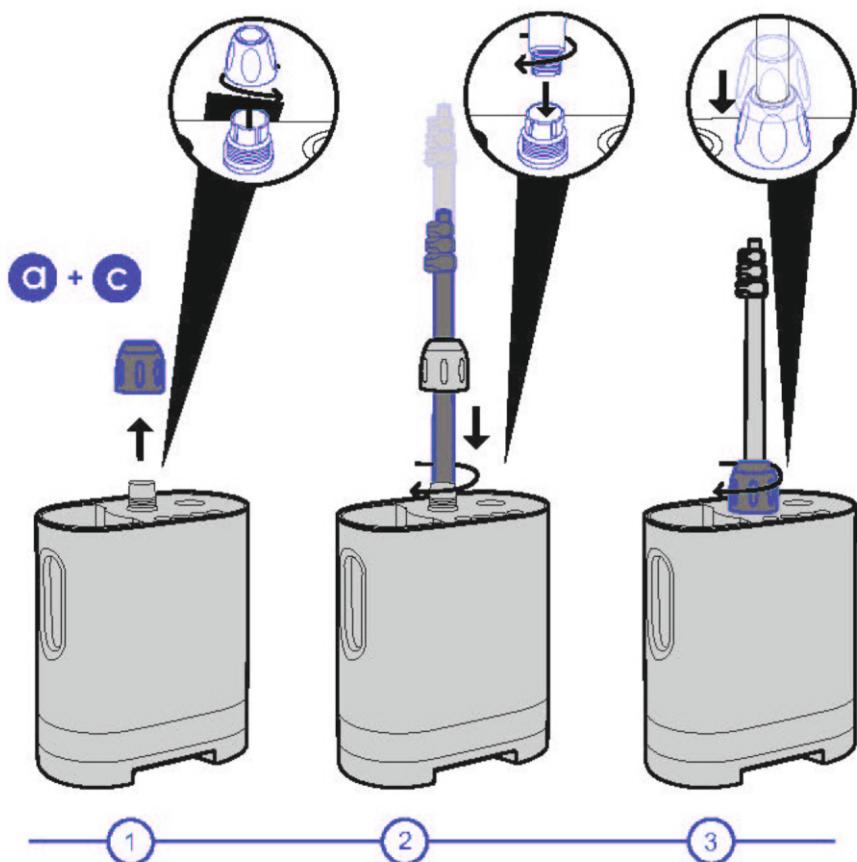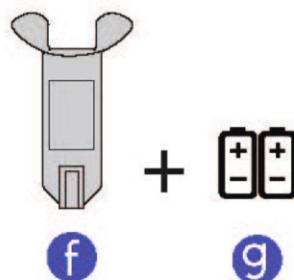


НАЧАЛО СБОРКИ

В элемент f) (стойка для паровой головки) вставить элемент g) (батарейки)

- 1) Из элемента a) (базы) выкрутить крепление
- 2) В крепление от базы вставить элемент c) (металлическую стойку)
- 3) Плотно закрутить крепление


2

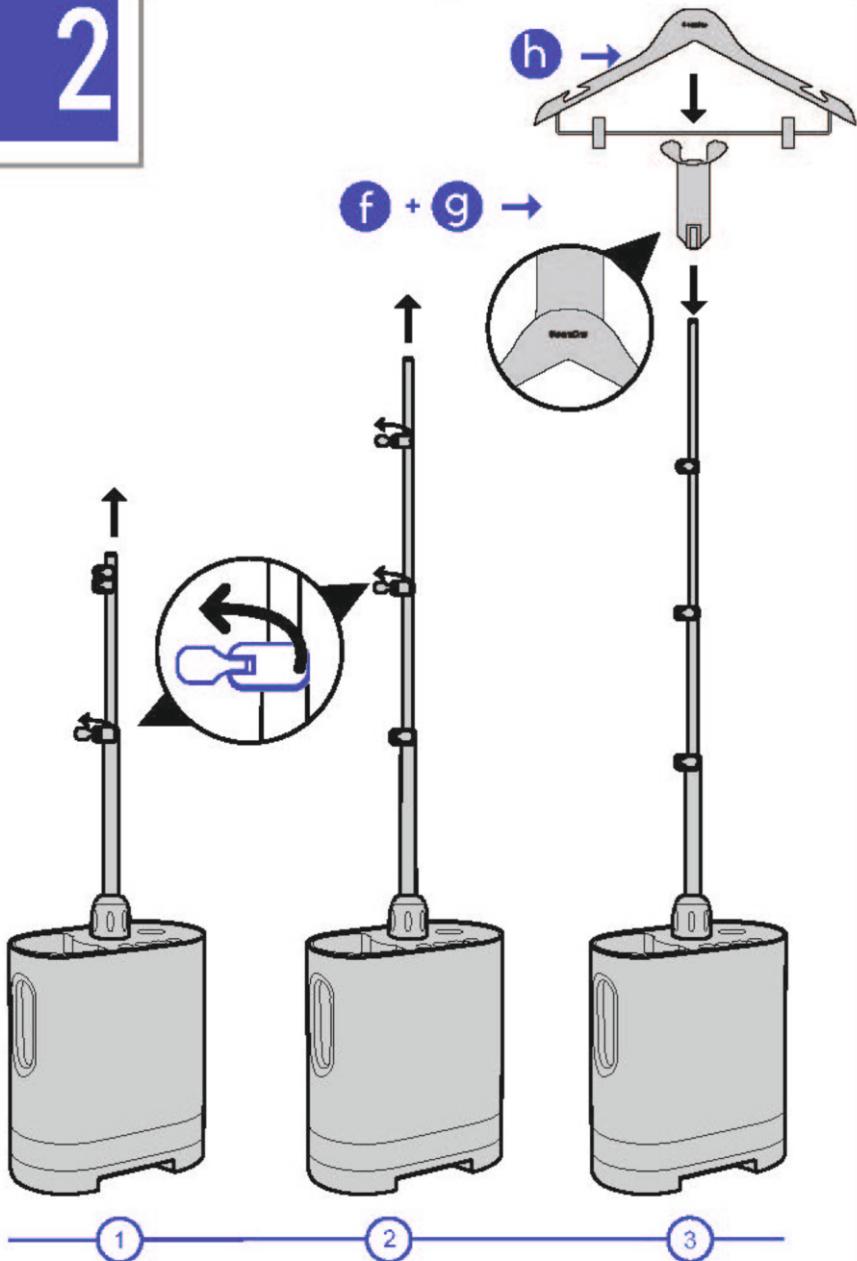

ПРОДОЛЖЕНИЕ СБОРКИ

- 1) Открыть клапаны и выдвинуть наверх все детали на максимум
- 2) Закрыть клапаны
- 3) На верхушку закрепить поочерёдно элемент f) (стойку для паровой головки, с предварительно вставленным элементом g) (батарейки), а затем элемент h) (вешалка-тремпель)

3

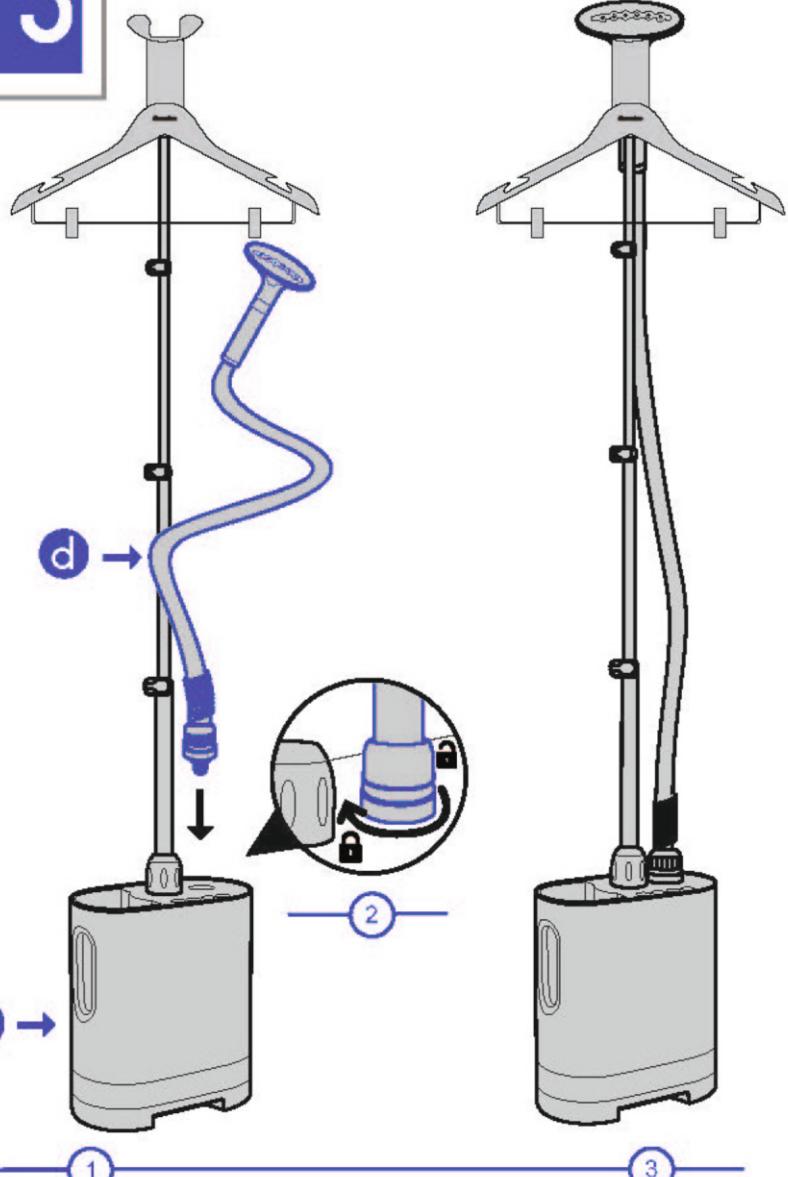


ФИНАЛЬНАЯ СБОРКА


- 1) К элементу а) (база) прикрепить элемент d) (паровая головка со шлангом)
- 2) Заблокировать шланг (повернуть по часовой стрелке)
- 3) Сборка завершена



b →




1

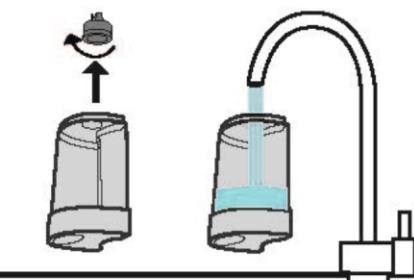

2




3

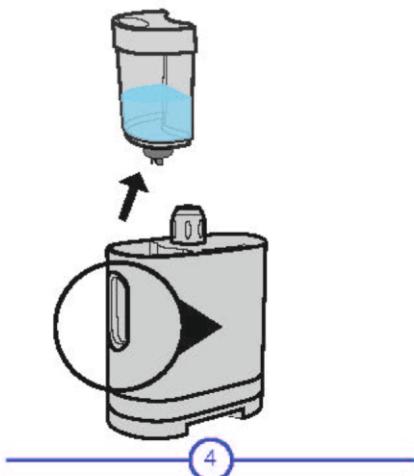


4

РАБОТА С РЕЗЕРВУАРОМ ДЛЯ ВОДЫ

- 1) Достать из элемента а) (базы) элемент b) (резервуар для воды)
- 2) Перевернуть элемент b) (резервуар для воды), открутить крышку и наполнить водой
- 3) Поставить элемент b) (резервуар для воды) обратно в а) базу
- 4) Внимательно отслеживать уровень воды

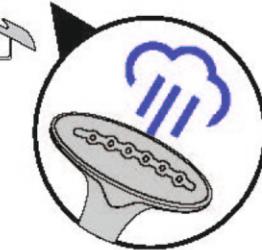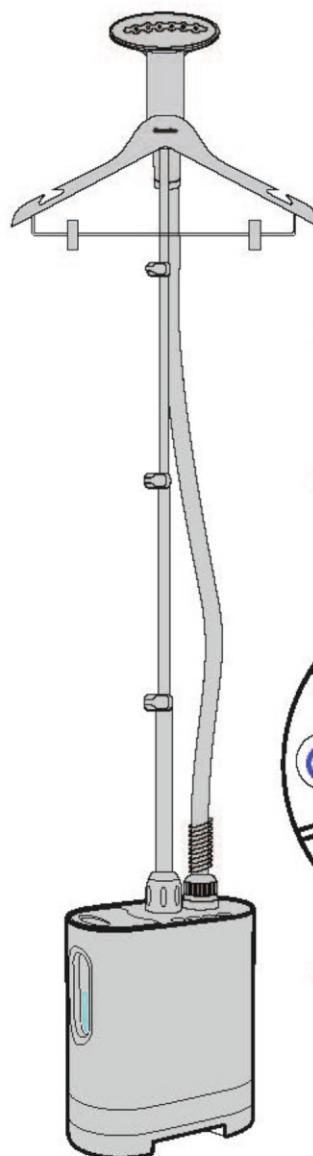

②

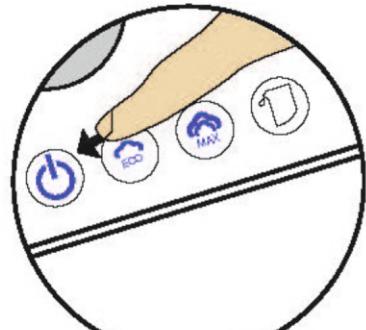





①

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ УСТРОЙСТВА



Перед началом работы убедитесь, что шланг не перекручен

- 1) Нажать на кнопку включения
- 2) Через 1 минуту устройство нагреется и пойдёт пар

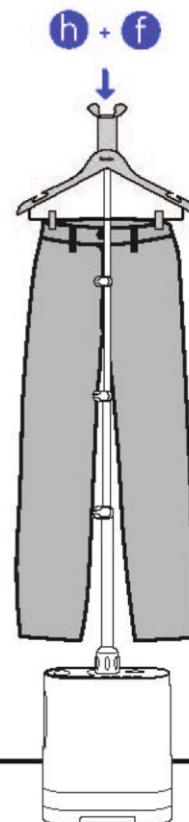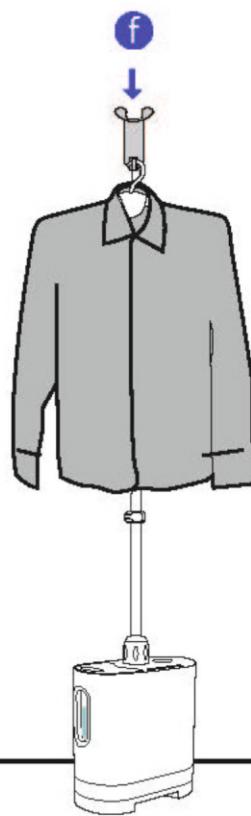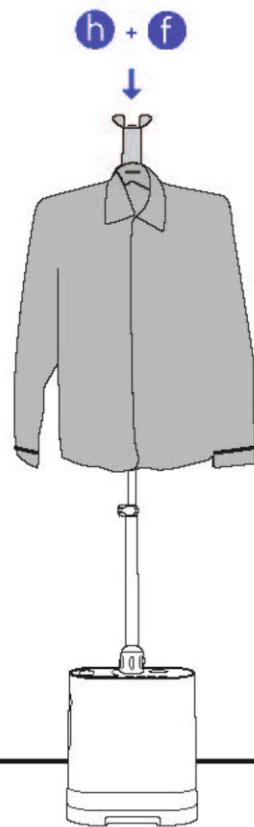


Варианты размещения одежды на отпаривателе




START & STOP

Головка не в
режке
(пар идёт)



пар частично
прекращается



Вкл




1



2



Выкл



МЕХАНИКА РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ START&STOP

1. Когда паровую головку достают из элемента f) (стойка для паровой головки), устройство переключается из ожидания в режим работы, поток пара увеличивается (см. рисунок 1).

При размещении паровой головки обратно в элемент f) (стойка для паровой головки), объем подаваемого пара снижается. Пар частично прекращается. Отпариватель переключается в режим ожидания, небольшое количество пара может продолжать появляться.

Другой способ включения технологии START&STOP (см. рисунок 2):

2. Чтобы перевести отпариватель из режима ожидания в режим работы и обратно, также можно одновременно зажать кнопки «есо» и «тах». Индикатор контроля уровня воды при этом кратковременно отобразит световой сигнал.

Важно обратить внимание на то, что светодиодный индикатор на элементе f отображает только красный световой сигнал.


Когда паровая головка размещается в элементе f или извлекается из него, отпариватель считывает данный сигнал и переходит из ожидания в режим работы и наоборот. В этот момент индикатор контроля уровня воды и красный светодиодный индикатор на элементе f оба кратковременно отображают световой сигнал. Если этого не происходит, то возможно отсутствуют или разряжены батарейки в элементе f, воспользуйтесь способом, описанном в п.2.



1



2

e
↑


3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОТПАРИВАНИЮ






- 1) Плотно прижимать паровую головку к ткани
- 2) Не перекручивать паровой шланг и держать утюжок вертикально
- 3) Натягивать ткань при отпаривании, чтобы предотвратить заломы, е)* используя защитную перчатку, чтобы не обжечь руки

* Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

* e), i) и j) не доступны для модели SY70SB



i

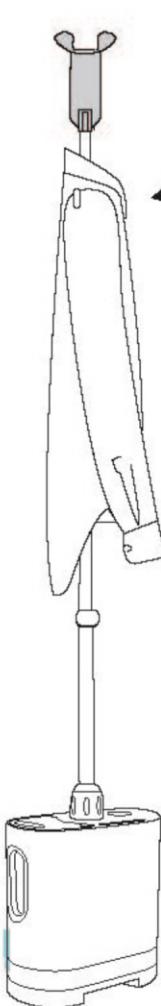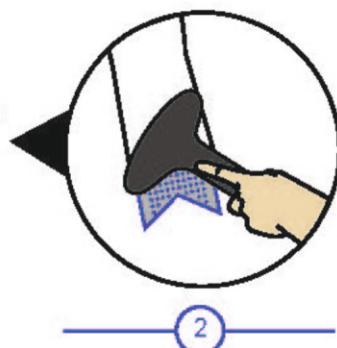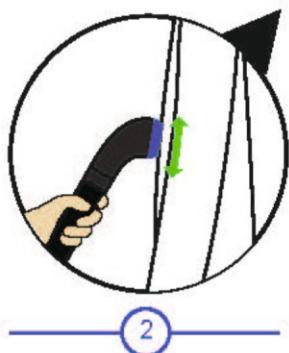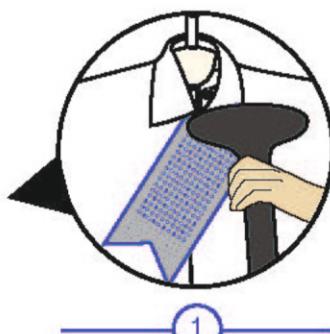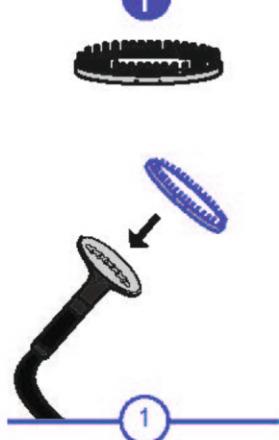



- 1) Надеть на паровую головку элемент i) (щётка для удаления ворса)
- 2) Провести паровой головкой со щёткой по ткани, чтобы удалить с одежды мусор



- 1) Использовать мини-дощечку j) для того, чтобы разгладить воротники изделий
- 2) Использовать мини-дощечку для идеальной проработки манжет рукавов

* Наличие аксессуаров зависит от модели и серии отпаривателя.

* e), i) и j) не доступны для модели SY70SB


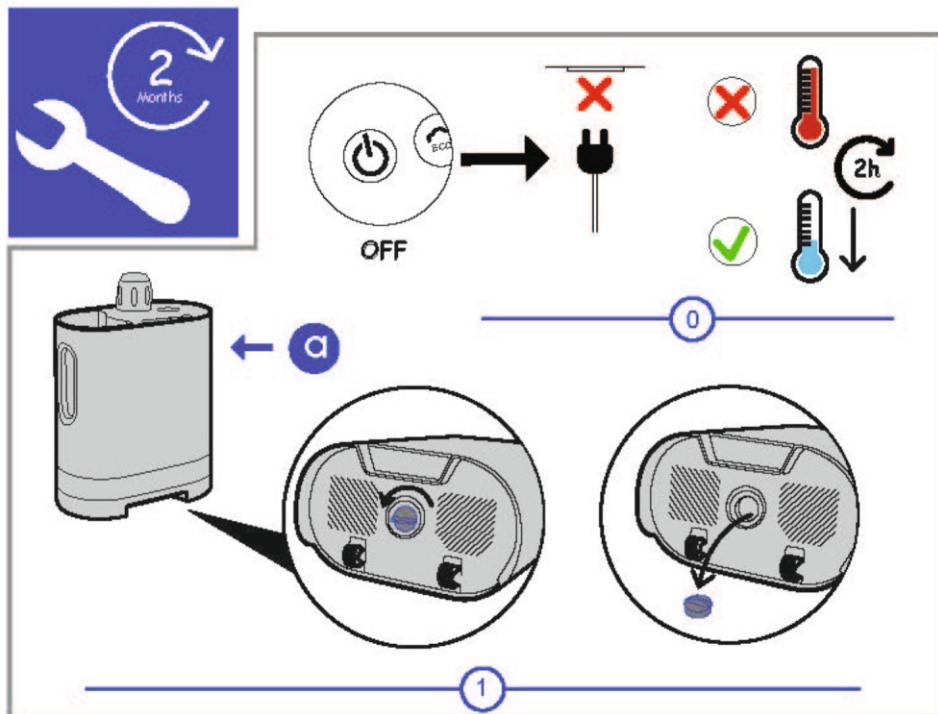
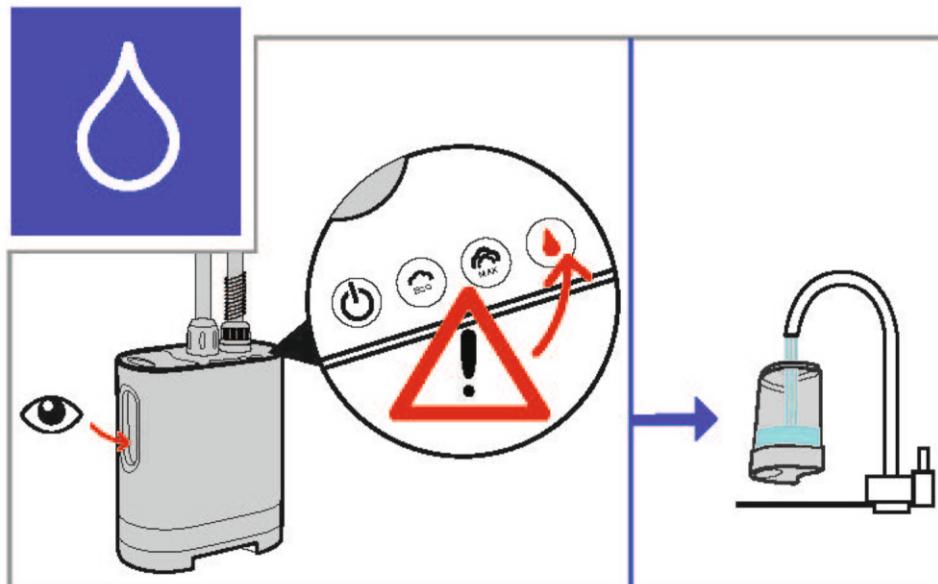


ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



Если кнопка контроля воды загорается красным - долить воду в резервуар

- 1) Раз в 2 месяца необходимо проводить профилактику работы устройства. Предварительно выключить отпариватель и дождаться пока он остынет.
- 2) Перевернуть а) (базу) и открутить со дна крышку

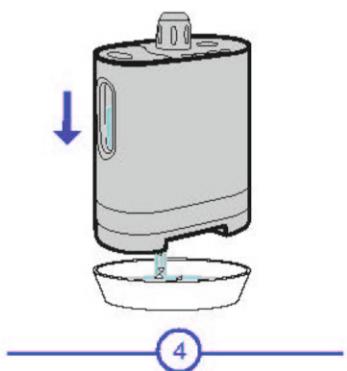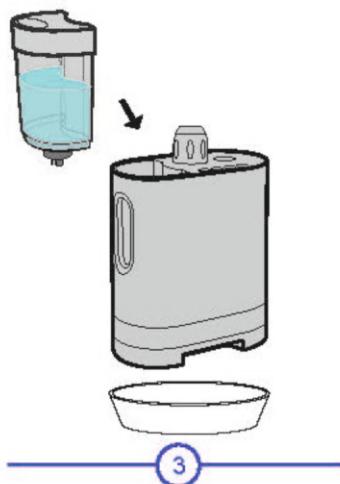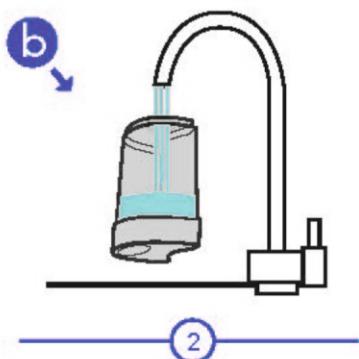

- 2) Наполнить резервуар b) водой
- 3) Вставить резервуар в отверстие и поставить вниз сосуд, в который можно вылить воду
- 4) Дать воде вытечь из нижнего отверстия

Отпариватель очищен!

По вопросам гарантийного обслуживания
обращаться в авторизованный сервисный центр

www.brandasc.ru/otpravit-zayavku



www.steamone.ru